



Däcklyftare Effect

Däcklyftare Effect HAX 200

För liggande däcklagring i stationära eller mobila däckställ. Liten, kompakt och lätthanterlig däcklyftare. Handdragen med elhydraulisk lyft och inbyggd laddare. Enkel uppbyggd med driftsäkra komponenter för lång bekymmersfri användning. Lyftkapacitet 200kg och lyfthöjd 1500mm.





Specifikation (SSI Schäfer 181016)			Däcklyftare Effect
Typbeteckning			HAX 200/1500E
Körsätt			Handdragen
Drift			Lyft El / Batteri
Stativtyp			Enkel
Lyftförmåga / klassad last	Q	kg	200
Tyngdpunktsavstånd	c	mm	325
Lyfthöjd	H	mm	1500
Frilyft	h2	mm	980
Stativhöjd, nedsänkt läge	h1	mm	1885
Stativhöjd, upphöjt läge	h4	mm	2400
Gaffelhöjd, nedsänkt läge	h13	mm	120
Lastskyddshöjd	h11	mm	900
Totallängd	l1	mm	870
Totalbredd	b1	mm	660
Axelavstånd	y	mm	735
Längd till gaffelrygg	l2	mm	340
Längd, gaffelrygg till centrum stödbenshjul	x	mm	440
Spårvidd förarsida	b10	mm	340
Spårvidd lastsida	b11	mm	535
Gaffeldimension	s/e/l	mm	25 / 50 / 650
Bredd mellan gafflar		mm	250
Bredd över gafflar	b5	mm	350
Gaffelvagnsbredd	b3	mm	660
Bredd mellan stödben	b4	mm	470
Bredd över stödben	b6	mm	595
Markfrigång, under stativ	m1	mm	22
Svängradie	Wa	mm	800
*Gångbreddsbehov (hjul Ø650mm)	*Ast	mm	(*1100)
Lyfthastighet, utan last / med last		m/s	0,16 / 0,12
Sänkhastighet, utan last / med last		m/s	0,13 / 0,16
Hjul typ stödben			Polyuretan
Hjuldimension stödben		mm	Ø 80x30
Hjul typ länkhjul			Polyuretan
Hjuldimension länkhjul		mm	Ø 125x32
Parkeringsbroms			Mek. fotbroms
Styrsystem			Länkhjul
Reglering lyft och sänk			Tryckknappar
Lyftmotor		kW	0,4 DC
Batteri spänning / kapacitet		V/Ah	12 / 75
Laddare spänning / kapacitet		V/A	12 / 5
Tjänstevikt, utan batteri / med batteri		kg	/ 100

* Min. gångbreddsbehov vid gaffeldimension l (hjul Ø650mm) enligt ovan och hantering med gafflar i nedsänkt läge.

* För lättare och säkrare hantering rekommenderas att uppgiven gångbredd ökas med +200mm.

* Med tillbehör skyddstak kan gångbredd öka.

* Beroende på ställagens utformning och hanteringssituation kan annat gångbreddsbehov behövas.

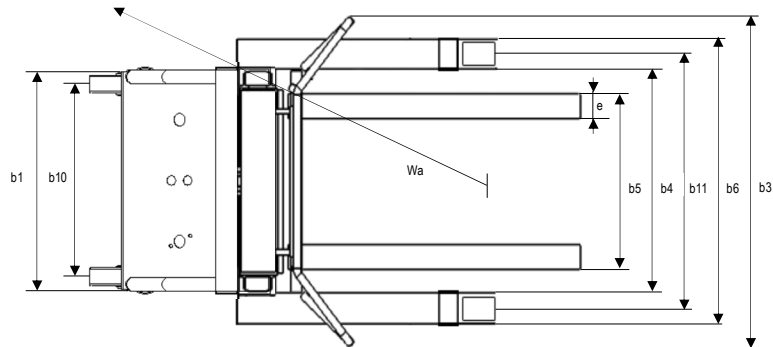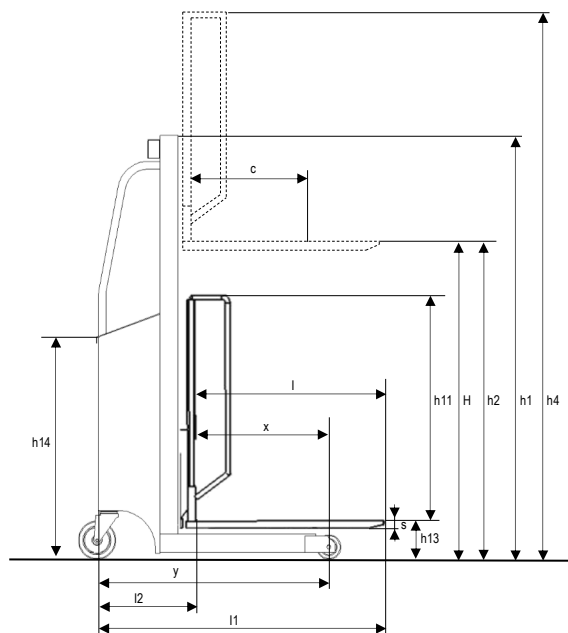

* Prestanda och dimensioner är angivna med reservation för tolerans.

* STAB förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer och priser utan föregående meddelande.